




Base de KeyFit™



**LIRE LE MODE
D'EMPLOI** avant
d'utiliser le siège
d'auto pour
bébé

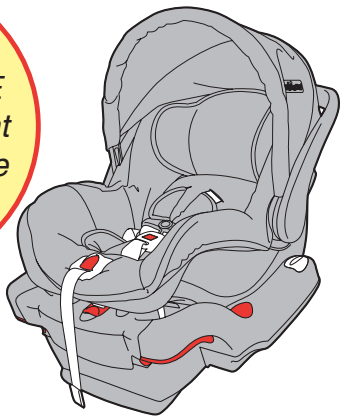

Mode d'emploi

RANGER CE MODE D'EMPLOI dans le compartiment
à l'arrière de la base pour s'y référer au besoin

TABLE OF CONTENTS

Utilisation sécuritaire – Liste de vérification	4
Enregistrement et rappels	5
Aide	5
Mises en garde	6
Base - Particularités	
Base – Vue d'ensemble	12
Compartiment de rangement.....	13
Réglage de l'inclinaison	13
Désinstallation et rangement du SAU	14
Dispositif de blocage du baudrier	15
Information sur le véhicule	
Ceintures de véhicule non sécuritaires	16
Positions d'installation	17
Installation avec la base	
SAU ou ceinture du véhicule?	18
Installation avec une ceinture du véhicule	18
Installation avec le SAU	20
Pour enlever la base	19, 22
Nettoyage et entretien	23
Pièces de rechange	23

⚠ LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT EST VOTRE RESPONSABILITÉ!

Suivre **RIGOREUSEMENT** les instructions de ce mode d'emploi pour que chacune des étapes ci-dessous soit exécutée correctement!

1 Installer le siège d'auto pour bébé face à l'arrière

- uniquement sur un siège de véhicule orienté vers l'avant
- l'enfant faisant face à l'arrière du véhicule

1



2 Installer le siège d'auto pour bébé à un endroit sécuritaire

- endroit où il n'y a PAS de sac gonflable frontal
- endroit où les ceintures du véhicule sont compatibles

2



3 Vérifier le poids et la taille du bébé

- poids – de 1,8 kg à 13,6 kg (4-30 lb)
- taille – 76 cm (30 po) ou moins ou dessus de la tête au moins 2,54 cm (1 po) sous le bord supérieur du dossier


3 4



4 Attacher correctement le bébé dans le porte-bébé

- bretelles du harnais baudrier à la bonne hauteur
- harnais étroitement ajusté et attache pectorale bien placée

5



5 Installer correctement le siège d'auto pour bébé dans le véhicule


- ceintures du véhicule bien tendues et siège d'auto pour bébé bien fixé
- porte-bébé fixé solidement à la base

UTILISATION SÉCURITAIRE – LISTE DE VÉRIFICATION

6 Vérifier l'angle d'inclinaison

- bulle entre les deux flèches
- ligne de niveau du siège parallèle au sol

6



ENREGISTREMENT ET RAPPELS

Remplir la carte d'enregistrement du siège d'auto pour bébé et la poster dans les plus brefs délais, ou enregistrer le siège d'auto en ligne à l'adresse suivante :

www.chicco.ca

Dans le cas où le siège d'auto pour bébé ferait l'objet d'un rappel pour des raisons de sécurité, l'acheteur doit faire parvenir son nom, son adresse, le numéro de modèle et la date de fabrication du siège d'auto pour bébé à :

ISSI Inc.

**4500 THIMENS BLVD, SUITE 100
SAINT-LAURENT (QC) H4R 2P2**

ou composer les numéros suivants :

1-800-667-4111 ou 514-344-3045

***Pour enregistrer le siège d'auto en ligne, visiter le
www.chicco.ca.***

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rappels, composer le
1-800-667-4111.

BESOIN D'AIDE?

En cas de problèmes avec le siège d'auto pour bébé ou pour toute question concernant son installation ou son utilisation, communiquer avec :


***ISSI Inc., Service à la clientèle 1-800-677-4111 ou
514-344-3045 ou par courriel à service@chicco.ca***

*Avoir le numéro de modèle et le numéro de série
sous la main au moment de l'appel.*


Ces numéros sont indiqués sur l'étiquette apposée sous le siège d'auto.

MISES EN GARDE


Prendre le temps de lire le présent mode d'emploi

 Lire attentivement toutes les instructions et mises en garde de ce mode d'emploi et s'assurer de les avoir bien comprises. Pour la sécurité du bébé, l'utilisateur doit assembler, installer et utiliser le siège d'auto pour bébé correctement.


 Avant d'installer le siège d'auto pour bébé, consulter le guide fourni avec le véhicule pour toute information concernant l'installation d'un siège d'auto pour bébé.

 **NE JAMAIS** laisser qui que ce soit utiliser le siège d'auto pour bébé sans avoir lu et compris toutes les instructions du présent mode d'emploi. Ranger le présent mode d'emploi dans le compartiment à l'arrière de la base pour s'y référer au besoin.

S'assurer que le bébé a la taille et le poids appropriés

 Utiliser ce siège d'auto pour bébé **UNIQUEMENT** pour un bébé pesant de 1,8 à 13,6 kg (4-30 lb) et mesurant 76 cm (30 po) ou moins.


 **NE PAS** utiliser ce siège d'auto pour bébé si le dessus de la tête du bébé arrive à moins de 2,54 cm (1 po) du haut du siège.

 Utiliser le réducteur pour nouveau-né **UNIQUEMENT** avec le harnais à sa position la plus basse et uniquement pour un bébé pesant de 1,8 à 5 kg (4-11 lb).


 **Ne PAS** utiliser le réducteur pour nouveau-né pour un bébé de plus de 5 kg (11 lb).

MISES EN GARDE


Bien attacher le bébé

 Ajuster étroitement le harnais au corps du bébé. Si le harnais est mal ajusté, le bébé peut être éjecté durant une collision ou un arrêt brusque du véhicule et subir des blessures graves ou mortelles.

Lorsque le harnais est bien ajusté, toutes ses sangles sont bien tendues, à plat et droites, sans toutefois exercer une pression excessive sur le bébé ni l'entraîner dans une position anormale.

 **NE JAMAIS** utiliser de vêtements ou de couvertures empêchant d'attacher ou d'ajuster le harnais correctement. Un bébé mal attaché peut être éjecté durant une collision ou un arrêt brusque du véhicule.

Pour garder le bébé au chaud, étendre une couverture sur le bébé et le système de retenue APRÈS avoir correctement attaché le bébé.

 **TOUJOURS** s'assurer que la boucle est bien attachée. Si elle se détache, le bébé pourrait subir des blessures graves ou mortelles.

 **NE JAMAIS** laisser le bébé sans surveillance.

 **TOUJOURS** attacher le bébé avec le harnais lorsqu'il est dans le porte-bébé.

MISES EN GARDE

Installer le siège d'auto pour bébé correctement

⚠ NE JAMAIS installer le siège d'auto pour bébé sur un siège équipé d'un sac gonflable frontal, car celui-ci pourrait blesser mortellement un bébé assis face à l'arrière. Consulter le manuel fourni avec le véhicule avant d'installer le siège d'auto pour bébé à un endroit où il y a un sac gonflable latéral.



⚠ TOUJOURS orienter le siège d'auto pour bébé vers l'arrière du véhicule. Le bébé pourrait subir des blessures graves ou mortelles si le siège d'auto pour bébé est orienté vers l'avant.

⚠ Dans la mesure du possible, installer le siège d'auto pour bébé sur la banquette arrière du véhicule.

Les statistiques sur les accidents indiquent que les enfants sont plus en sécurité lorsqu'ils sont attachés correctement sur un siège arrière de véhicule plutôt que sur le siège avant.

⚠ Installer le siège d'auto pour bébé **UNIQUEMENT** sur les sièges orientés vers l'avant.

⚠ NE JAMAIS installer le siège d'auto pour bébé sur un siège orienté vers l'arrière ou vers les côtés du véhicule.

⚠ NE JAMAIS installer le siège d'auto pour bébé sur le dossier rabattu d'un siège de véhicule.

⚠ NE JAMAIS utiliser le siège d'auto pour bébé à un endroit du véhicule où il ne peut être attaché solidement. En cas de collision, le bébé ne sera pas protégé si le siège d'auto pour bébé est mal installé.



MISES EN GARDE

Installer le siège d'auto pour bébé correctement


⚠️ TOUJOURS fixer le siège d'auto pour bébé avec le système d'ancrage universel (SAU) du véhicule, s'il en est doté, ou avec une des ceintures de sécurité du véhicule.

Ne jamais utiliser les deux modes de fixation à la fois.

Pour que le siège d'auto pour bébé soit installé correctement, suivre chacune des étapes du présent mode d'emploi.

⚠️ AVANT chaque utilisation, **TOUJOURS** s'assurer que le siège d'auto pour bébé est fixé solidement au siège du véhicule.

⚠️ TOUJOURS vérifier si le porte-bébé est fixé solidement à la base lors de chaque utilisation. Une fois le dispositif de fixation enclenché, lever le porte-bébé pour tenter de le sortir de la base. Si le porte-bébé n'est pas solidement fixé, le bébé pourrait subir des blessures graves ou mortelles.




⚠️ NE JAMAIS circuler avec le véhicule lorsque le siège d'auto pour bébé n'est pas fixé, même s'il est vide. En cas de collision ou d'arrêt brusque, le siège d'auto pour bébé pourrait blesser les personnes à bord du véhicule.

⚠️ NE JAMAIS utiliser un siège d'auto pour bébé KeyFit et KeyFit 30 de Chicco sur une autre base qu'une base KeyFit de Chicco.


MISES EN GARDE

Assurer la sécurité du bébé dans le porte-bébé


 **Ne JAMAIS** laisser le bébé sans surveillance!

 **Risques de suffocation** : lorsqu'il est placé sur une surface molle, le porte-bébé peut se renverser et le bébé peut suffoquer. **NE JAMAIS** mettre le porte-bébé sur un lit, un divan ou toute autre surface molle.

 **Risques de strangulation** : le bébé peut s'étrangler avec les sangles de retenue si elles ne sont pas tendues. **TOUJOURS** utiliser le harnais et **ne JAMAIS** laisser le bébé dans le porte-bébé lorsque les sangles sont lâches ou détachées.

 **Risques de chute** : en bougeant, le bébé peut déplacer le porte-bébé. **NE JAMAIS** mettre le porte-bébé sur le bord d'un comptoir, d'une table ou de toute autre surface élevée, car il pourrait tomber.

 **S'ASSURER** que la poignée est bloquée en position de transport avant de soulever le porte-bébé. Si elle n'est pas bloquée, la poignée peut être déplacée inopinément et blesser le bébé.

 **NE JAMAIS** mettre le porte-bébé sur un chariot d'épicerie, car celui-ci pourrait être déstabilisé et basculer, causant des blessures au bébé.

 **TOUJOURS** vérifier la température de la boucle et des autres pièces du porte-bébé pour éviter que le bébé s'y brûle. Placer une couverture sur le porte-bébé inoccupé lorsque la voiture est laissée en plein soleil.



MISES EN GARDE

Vérifier l'état du siège d'auto pour bébé

⚠ NE PAS utiliser le siège d'auto pour bébé si une des sangles du harnais ou du SAU est coupée, effilochée ou endommagée de quelque façon que ce soit.

⚠ NE PAS utiliser le siège d'auto pour bébé si une de ses pièces est brisée, endommagée ou manquante. Composer le 1-800-667-4111 ou 514-344-3045 pour savoir si la pièce peut être remplacée.

⚠ NE PAS utiliser le siège d'auto pour bébé plus de six (6) ans après sa date de fabrication ou d'achat (preuve d'achat requise). Garder une copie du reçu de caisse avec le présent mode d'emploi pour s'y référer au besoin. La date de fabrication est indiquée à deux endroits : sous le porte-bébé et dans le creux de la base.

⚠ Après un accident, **REPLACER** le siège d'auto pour bébé même s'il ne comporte aucun dommage apparent. S'il est abîmé, le siège d'auto pour bébé ne protégera pas le bébé dans un autre accident.


Modifications et accessoires

⚠ NE JAMAIS modifier ni démonter ce siège d'auto pour bébé autrement que selon les instructions du présent mode d'emploi.

⚠ NE PAS utiliser d'accessoires, de coussins ou de produits non inclus avec le siège d'auto pour bébé, sauf s'ils ont été expressément approuvés par Chicco. Le fait de ne pas respecter cette directive annulera la garantie du siège d'auto pour bébé. Tout article qui n'a pas été testé avec ce siège d'auto risque de blesser le bébé.

BASE – VUE D'ENSEMBLE


- a** Pied d'inclinaison
- b** Bouton d'inclinaison
- c** Indicateur d'inclinaison
- d** Connecteur de SAU
- e** Levier de dégagement du SAU
- f** Sangle de réglage du SAU
- g** Dispositif de blocage du baudrier
- h** Crochet de fixation du porte-bébé
- i** Poche de rangement de la sangle de réglage
- j** Compartiment de rangement et mode d'emploi

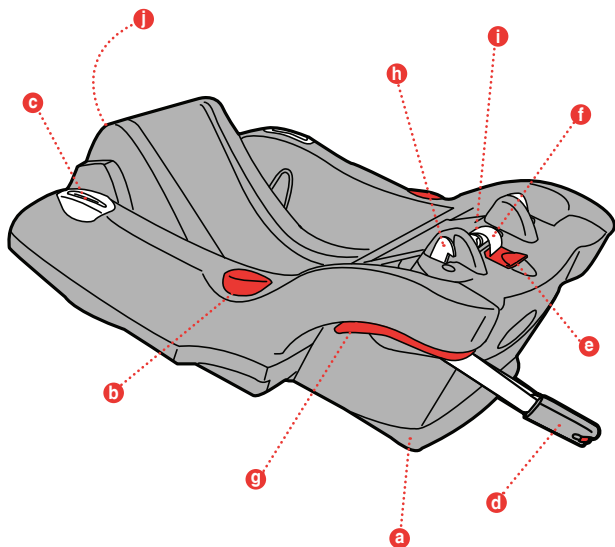

Compartment de rangement

Le compartiment est situé à l'arrière de la base et contient le mode d'emploi.

⚠ NE PAS mettre d'objets lourds ou tranchants dans le compartiment, car en cas de collision ou d'arrêt brusque du véhicule, ils pourraient être projetés dans l'habitacle et causer des blessures graves.




Réglage de l'inclinaison

1 Pour régler l'angle d'inclinaison, appuyer sur les boutons tout en soulevant la base.

2 L'angle d'inclinaison est bon lorsque la bulle du niveau se trouve complètement entre les deux flèches.

Le véhicule DOIT se trouver sur un plan horizontal pour que le réglage du niveau soit efficace.

Si le véhicule ne se trouve pas sur un plan horizontal, vérifier la ligne de niveau sur la base. Cette ligne doit être parallèle au sol.




DÉSINSTALLATION ET RANGEMENT DU SAU

Le siège d'auto pour bébé peut être installé de façon sécuritaire avec une des ceintures de sécurité ou le système d'ancrage universel (SAU) du véhicule. Le SAU est un dispositif de fixation dont sont équipés presque tous les véhicules fabriqués après le 1^{er} septembre 2002. Consulter le manuel fourni avec le véhicule pour connaître l'utilisation appropriée du SAU.




Pour retirer le SAU :

Sortir les connecteurs de SAU des poches de rangement tout en tirant le levier de dégagement vers le haut.




Pour ranger le SAU :

1 Insérer les connecteurs de SAU dans les poches de rangement.



2 Tirer sur la sangle de réglage du SAU pour immobiliser les connecteurs du SAU.



3 Rouler la sangle de réglage du SAU et la ranger dans la poche prévue à cet effet.



⚠ Lorsque le SAU n'est pas utilisé, les connecteurs et la sangle de réglage du SAU **DOIVENT** être rangés comme il se doit pour que le porte-bébé puisse être fixé à la base correctement.

DISPOSITIF DE BLOCAGE DU BAUDRIER


Le dispositif de blocage du baudrier (ceinture diagonale) sert durant l'installation de la base avec une des ceintures de sécurité du véhicule. Il maintient le baudrier en place pour que la base demeure stable et assure une installation sécuritaire.

Ne pas mettre le baudrier en mode de blocage avant d'installer et d'utiliser le dispositif de blocage du baudrier.

1 En gardant la ceinture du véhicule bien tendue, passer le baudrier sous le dispositif de blocage situé du côté opposé à la boucle. Ne pas tirer sur la ceinture pour la serrer lorsqu'elle est insérée dans le dispositif de blocage du baudrier, car une pression excessive pourrait endommager le dispositif de blocage.

2 Glisser fermement le baudrier sous le dispositif de blocage.

(Facultatif : Une fois la base solidement installée, le baudrier peut être mis en mode de verrouillage. Consulter le manuel fourni avec le véhicule ou l'étiquette apposée sur la ceinture pour obtenir de plus amples renseignements.)

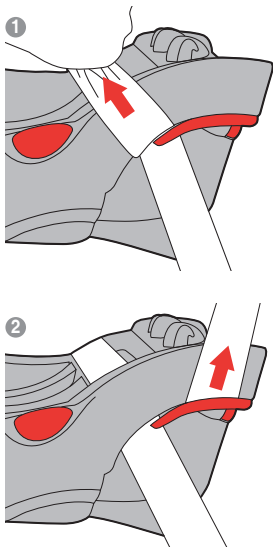

Consulter la section « Installation avec une des ceintures du véhicule » à la page 18 pour les instructions complètes d'installation.

INFORMATION SUR LE VÉHICULE

Ce siège d'auto pour bébé doit être utilisé uniquement dans les types de véhicules suivants : véhicules de tourisme à usages multiples, voitures de tourisme et camions.

Le siège d'auto pour bébé peut être installé dans presque tous les véhicules au moyen d'une ceinture de sécurité ou d'un SAU. TOUTEFOIS, certaines ceintures ou positions d'installation peuvent s'avérer **NON SÉCURITAIRES** avec ce siège d'auto pour bébé.

Voir l'information relative aux ceintures de sécurité du véhicule, au SAU et aux positions d'installation recommandées dans le manuel fourni avec le véhicule.

Ceintures NON SÉCURITAIRES




Les types de ceintures suivants ne doivent PAS être utilisés pour installer le siège d'auto pour bébé :

- 1 Ceinture de sécurité avec baudrier automatique.
- 2 Ceintures de sécurité fixées sur la porte du véhicule.
- 3 Ceintures sous-abdominales/baudriers avec 2 rétracteurs (sauf ceintures sous-abdominales avec « mode de blocage »).

*1 rétracteur qui tend la ceinture sous-abdominale et
1 rétracteur qui tend le baudrier.*

- 4 Ceintures sous-abdominales sans blocage (RBU - Rétracteur à blocage d'urgence)

Ceintures lâches à l'installation, qui se bloquent seulement en cas d'accident ou d'arrêt brusque du véhicule.



POSITIONS D'INSTALLATION

Les statistiques sur les accidents indiquent que les enfants sont plus en sécurité lorsqu'ils sont attachés correctement sur un siège arrière de véhicule plutôt que sur le siège avant. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours prendre place sur les sièges arrière.



La MEILLEURE POSITION d'installation :

- est celle que recommande le manuel fourni avec le véhicule;
- permet l'installation sécuritaire du siège d'auto pour bébé.

⚠ Installer le siège d'auto pour bébé **UNIQUEMENT** sur les sièges orientés vers l'avant. **NE JAMAIS** installer le siège d'auto pour bébé sur un siège orienté vers l'arrière ou vers les côtés, ni sur le dossier rabattu d'un siège de véhicule.



⚠ MISE EN GARDE RELATIVE AUX SACS GONFLABLES : **NE JAMAIS** installer le siège d'auto pour bébé sur un siège équipé d'un sac gonflable frontal, car le bébé pourrait être **BLESSÉ GRAVEMENT OU MORTELLEMENT**.

Voir l'information et les mises en garde relatives aux sacs gonflables latéraux dans le manuel fourni avec le véhicule.



INSTALLATION AVEC UNE CEINTURE DU VÉHICULE

SAU ou ceinture du véhicule? Ce siège d'auto pour bébé peut être installé de façon sécuritaire avec les ceintures ou la SAU du véhicule. Ne jamais utiliser les deux en même temps. Utiliser la méthode qui s'avérera la PLUS SÉCURITAIRE selon le véhicule employé.



1 Placer la base sur un siège du véhicule orienté vers l'avant, en s'assurant que le pied d'inclinaison est appuyé contre le dossier du siège.

2 Régler l'angle de la base en la soulevant tout en appuyant sur les boutons d'inclinaison. L'angle d'inclinaison est bon lorsque la bulle du niveau se trouve entre les deux flèches.





Le véhicule doit se trouver sur un plan horizontal pour que le réglage du niveau soit efficace.

3 Passer la ceinture de sécurité du véhicule dans les ouvertures appropriées de la base et la boucler.

(Ne pas mettre le baudrier en mode de blocage. Voir page 15 pour obtenir de plus amples renseignements.)

4 Serrer la ceinture de sécurité tout en pressant fermement la base contre le fond du siège.

5 Fixer le baudrier solidement sous le dispositif de blocage tout en gardant la ceinture bien tendue. Utiliser uniquement le dispositif de blocage situé du côté opposé à la boucle. Attention : Ne pas tirer sur le baudrier lorsqu'il est dans le dispositif de blocage.




INSTALLATION AVEC UNE CEINTURE DU VÉHICULE


Si le siège d'auto pour bébé est installé seulement avec une ceinture sous-abdominale (sans baudrier), s'assurer que la ceinture est **BLOQUÉE** et que l'extrémité libre est bien rangée pour qu'elle **NE NUISE PAS** à l'installation du porte-bébé sur la base.

6 VÉRIFIER l'installation :


- Les ceintures **DOIVENT** être **SERRÉES**.
- La base **DOIT** être **STABLE**.
- La bulle **DOIT** se trouver entre les deux flèches.
- Les ceintures et la boucle **NE DOIVENT PAS NUIRE** à l'installation du siège d'auto sur la base.



6



7



7 **Fixer le porte-bébé à la base** après avoir attaché le bébé correctement.

⚠ TOUJOURS vérifier que le porte-bébé est solidement fixé à la base en tentant de le soulever.

Pour désinstaller la base :

Enlever le porte-bébé, détacher la ceinture de sécurité et sortir la base du véhicule.

⚠ TOUJOURS BLOQUER la poignée en position de **TRANSPORT** avant d'utiliser le siège d'auto pour bébé dans un véhicule


⚠ NE JAMAIS circuler avec le véhicule lorsque le siège d'auto pour bébé n'est pas fixé. En cas de collision ou d'arrêt brusque, le siège d'auto pour bébé pourrait blesser les personnes à bord du véhicule.

INSTALLATION AVEC LE SAU


SAU ou ceinture du véhicule? Ce siège d'auto pour bébé peut être installé de façon sécuritaire avec les ceintures ou le SAU du véhicule. Ne jamais utiliser les deux en même temps. Utiliser la méthode qui s'avérera la PLUS SÉCURITAIRE selon le véhicule employé.




1 Sortir les connecteurs de SAU des poches de rangement tout en tirant le levier de dégagement vers le haut.



2 Placer la base sur un siège du véhicule orienté vers l'avant, en s'assurant que le pied d'inclinaison est appuyé contre le dossier du siège.




3 Régler l'angle de la base en la soulevant tout en appuyant sur les boutons d'inclinaison. L'angle d'inclinaison est bon lorsque la bulle du niveau se trouve entre les deux flèches.



Le véhicule doit se trouver sur un plan horizontal pour que le réglage du niveau soit efficace.


4 Attacher les connecteurs de SAU aux barres d'ancrage du véhicule. Vérifier la solidité de la fixation en tirant sur les sangles du SAU.



⚠ Le siège d'auto pour bébé est conçu **UNIQUEMENT** pour être fixé à des points d'ancrage du SAU espacés de 27,94 cm (11 po). Voir l'information relative au SAU et aux positions d'installation recommandées **DANS LE MANUEL FOURNI AVEC LE VÉHICULE.**

INSTALLATION AVEC LE SAU

5 **Serrer les sangles du SAU** en tirant la sangle de réglage vers le haut et en pressant la base contre le fond du siège.



6 **Ranger la sangle de réglage du SAU** avec soin, dans la poche prévue à cet effet.




7 **Vérifier l'installation**

a **Les sangles du SAU DOIVENT** être serrées.

b La **base DOIT** être STABLE.

c La **bulle DOIT** se trouver entre les deux flèches.


d La **sangle de réglage du SAU NE DOIT PAS NUIRE** à l'installation du porte-bébé sur la base.



8 **Fixer le porte-bébé sur la base** après avoir attaché le bébé correctement.

⚠ TOUJOURS vérifier que le porte-bébé est solidement fixé à la base en tentant de le soulever.

⚠ TOUJOURS BLOQUER la poignée en position de **TRANSPORT** avant d'utiliser le siège d'auto pour bébé dans un véhicule.



INSTALLATION AVEC LE SAU


Pour désinstaller la base

Enlever le porte-bébé.

1 Desserrer le SAU en tirant le levier de dégagement vers le haut et en éloignant la base du dossier du véhicule.




2 Détacher les connecteurs en appuyant sur les boutons rouges et sortir la base du véhicule.



Pour ranger le SAU

Mettre les connecteurs dans les poches de rangement. **a**

1 Tirer sur la sangle de réglage du SAU pour immobiliser les connecteurs.



2 Rouler la sangle de réglage du SAU et la ranger dans la poche prévue à cet effet.



⚠ Ne JAMAIS circuler avec le véhicule lorsque le siège d'auto pour bébé n'est pas fixé. En cas de collision ou d'arrêt brusque, le siège d'auto pour bébé pourrait blesser les personnes à bord du véhicule. Lorsque que le SAU ne sert pas, les connecteurs et la sangle de réglage DOIVENT être rangés correctement.

⚠ NE JAMAIS enlever le harnais ou un de ses composants du porte-bébé. Si le harnais est très sale ou endommagé, composer le 1-800-667-4111 ou 514-344-3045 pour en commander un nouveau.

Pièces en plastique

Essuyer avec une éponge trempée dans une solution d'eau tiède et de détergent doux.

⚠ NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT, de solvant ni de produits de nettoyage domestique, car ils peuvent affaiblir le plastique.

Sangles du SAU

Essuyer avec une éponge trempée dans une solution d'eau tiède et de détergent doux.

⚠ NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT, de solvant ni de produits de nettoyage domestique, car ils peuvent affaiblir les sangles.

Pièces du SAU

Essuyer avec une éponge ou rincer dans un

⚠ NE PAS UTILISER DE SAVON NI DE LUBRIFIANT, car ils peuvent nuire au fonctionnement des pièces du SAU.

Pièces de rechange

De nombreuses pièces de rechange sont offertes pour ce siège d'auto pour bébé. Pour commander, téléphoner à :

ISSI Inc.

Service à la clientèle

1-800-667-4111 ou

514-344-3045

Pour accélérer le service, avoir sous la main le numéro de modèle et le numéro de série du siège d'auto pour bébé.

